


Mezclador MATV-FI / Misturador MATV-FI / Coupleur MATV-BIS /  
MATV-IF Combiner / Смеситель ЭФИР-FI

Ref. 745210

Ref. 740710



| TECH INFO            |                |        |              |              |              |              |
|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ref.                 |                | 745210 |              |              | 740710       |              |
| ←...MHz→             |                | MHz    | 47 ... 790   | 950 ... 2400 | 47 ... 790   | 950 ... 2400 |
|                      | IN TER ⇒ OUT   | dB     | 1.5          | >30          | 5.5          | >30          |
|                      | IN TER ⇒ OUT A |        |              |              |              |              |
|                      | IN TER ⇒ OUT B |        |              |              |              |              |
|                      | IN SAT ⇒ OUT   | dB     | >30          | 1.8          | >28          | 1            |
| IN SAT A ⇒ OUT SAT B |                |        |              |              |              |              |
| IN SAT B ⇒ OUT SAT B |                |        |              |              |              |              |
|                      |                | dB     | >10          | >10          | >10          | >10          |
| DC PASS              |                | V/A    | -            | 50 / 0.5     | -            | 50 / 0.5     |
|                      |                | IP     | 23           |              | 23           |              |
| MIN ... MAX          |                | °C     | -5 ... +45   |              | -5 ... +45   |              |
|                      |                | g      | 150          |              | 190          |              |
|                      |                | mm     | 98 × 66 × 27 |              | 98 × 75 × 27 |              |

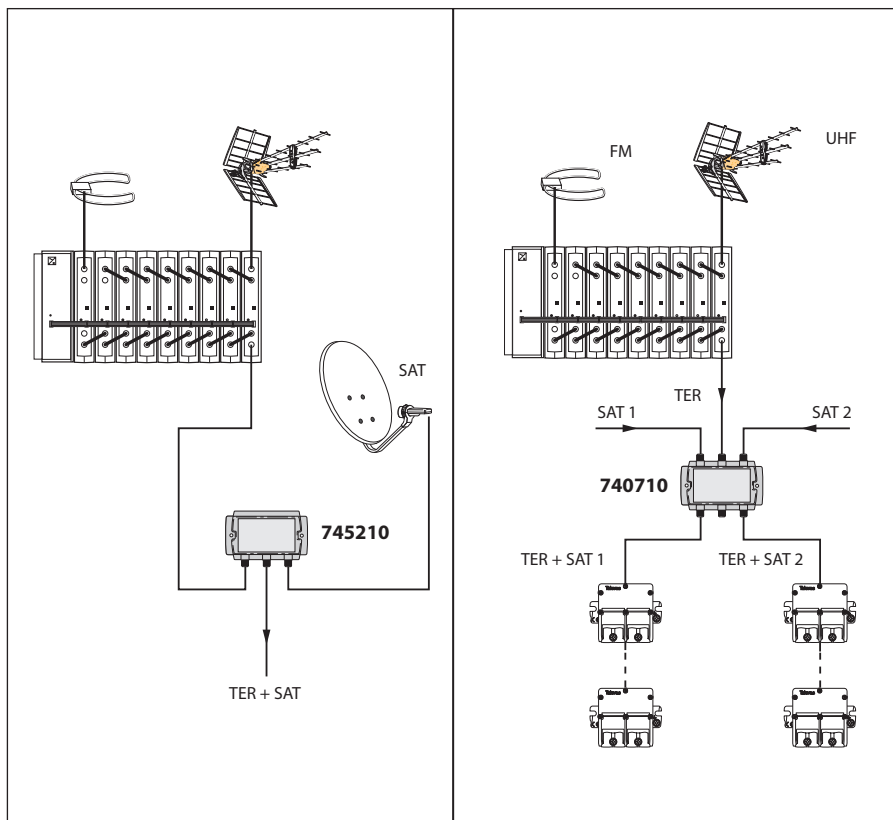

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Отличительные особенности:** Смесители, предназначенные для смешивания телевизионного эфирного цифрового сигнала ТВ и спутникового SAT в один кабель. Входы и выход выполнены в виде F-штекеров.

**Технические характеристики:** Приведены в таблице.

**Конструкция и порядок установки:** Иллюстрации на рисунках типового применения.

**Утилизация:** Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.

**Гарантия изготовителя:** Производитель дает два года гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не входящих в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине производителя.

**Условия гарантийного обслуживания:** Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящегося вне контроля Производителя.

**Лицензии и товарные знаки:** Качество оборудования Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

**Произведено:** Televés, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN,

tel.: +34 981 522200, televés@televés.com <mailto:televés@televés.com>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ► [www.televés.com](http://www.televés.com)

